

Massblatt ETPK

WUFLEX-Eintauchpumpen

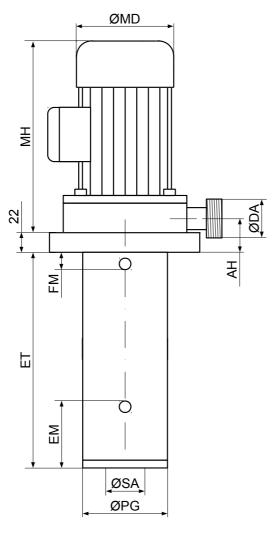



		ETPK50	ETPK60	ETPK120
ØEP	Einbauplattendurchmesser	188		
ØLK	Lochkreisdurchmesser	174		
ØPG	Pumpengehäuse	110		140
ET	Eintauchtiefe	195; 345; 495 (Zwischenlängen auf A		auf Anfrage)
EM	Einschaltfüllstand minimal	100		
FM	Füllstand maximal	25		
		Anschlussmaße		
ØDA	Druckanschluss	G1 1/4"		G1 1/2"
AR	Anschlussradius	101		108
AH	Anschlusshöhe	37		
ØSA	Sauganschluss	32		36
	Einba	uöffnung-Mindestma	ße	
ØEO	Einbauöffnung	188	213	223
ØAO	Einbaumaß Gehäuse	151	166	179
ØBO	Einbaumaß Stutzen	30	0 37	
XO	Gehäuse-Stutzen-Abstand	98	111	116
	Moto	ren- und Pumpendat	en	
	Motorenleistung	0,18 kW	0,25 kW	0,37 kW
	Motorenbaugröße	63		71
ØMD	Motorendurchmesser	123		138
MH	Motorenhöhe	239		247
	Pumpengewicht ca.	9 kg	10 kg	12 kg
	Alle Maße unverbindli	ch in mm. Technische Ände	rungen vorbehalten.	05/17

Bischofskamp 35 D-31137 Hildesheim web www.wuflex.de WOLFGANG WUSSOW Pumpen-Filter-Technik GmbH Fon +49(0)5121-512830 Fax +49(0)5121-57156 Email info@wuflex.de